



ENTREVOUS POLYSTYRÈNE MOULÉ À LANGUETTE



Plancher décor

PRÉSENTATION

Montage poutrelles RAID® et entrevous à languette Knauf Treillis Max, ou similaire, permettent de limiter les pertes énergétiques du bâti, tout en gardant une sous-face plate.

PRODUITS NÉCESSAIRES

- Poutrelles RAID® avec ou sans étais.
 - Entrevous polystyrène
- Les alvéoles permettent aisément de réaliser des montages jumelés ou triplés. Entrevous moulé, ignifugé M1 (SE). Hauteur coffrante de 12 cm, pouvant recevoir des rehausses clipsables de 30, 50 ou 80 mm. Longueur 60 cm ou 1.20 m. Entraxe 60 cm. Performances thermiques Up : 0,33 ; 0,27 ; 0,23 ; 0,19.

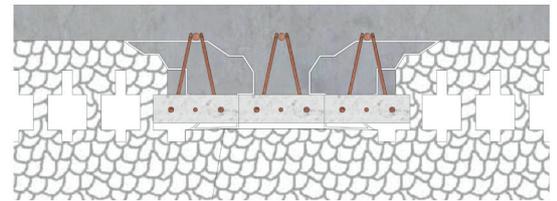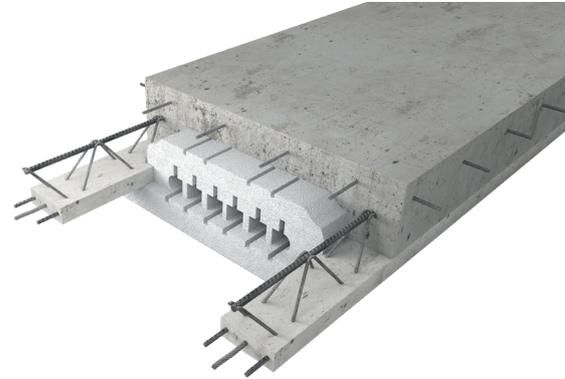

Les alvéoles permettent de jumeler, voire de tripler les poutrelles en gardant la sous-face décor.

LES + RAID

- LÉGÈRE et MANUPORTABLE : 13 à 15 kg/ml.
 - ÉCONOMIE DE BÉTON : entrevous bords droits et performance de la poutrelle hybride.
 - ÉTAIEMENT LIMITÉ EN GRANDES PORTÉES
- LE TREILLIS MAX
- Entrevous réaction au feu M1 (SE) selon procès-verbal
Intégration de l'isolation thermique au stade du gros œuvre
Finition décor en sous-face prête à peindre.
Alvéoles permettant facilement des montages de poutrelles jumelés et triplés.
Optimisation des stocks grâce aux rehausses clipsables.

APPLICATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

- Haut de sous-sol, de garage
Bâtiment d'habitation

PERFORMANCES*

Ψ moyen (W/m.k)
Haut de sous-sol, de garage

Montage	Entrevous polystyrène décor à languette (maçonnerie courante)	Entrevous polystyrène décor à languette (maçonnerie courante et rupteur T+L)	Entrevous polystyrène décor à languette (maçonnerie isolante)	Entrevous polystyrène décor à languette (maçonnerie isolante et rupteur T)
12+5	0.29	0.18	0.28	0.18
15+5	0.30	0.21	0.29	0.20

ACCESSOIRES :

Knauf Hourdiprotek : Appui métallique qui permet d'éviter d'abîmer la sous-face et les languettes de l'entrevous lors du coulage.

Fixotube : Suspente de canalisation qui permet de fixer les tubes d'évacuation dans le vide-sanitaire.



* Photo non contractuelle

** Performances données à titre indicatif. Elles peuvent être optimisées en fonction de la configuration.